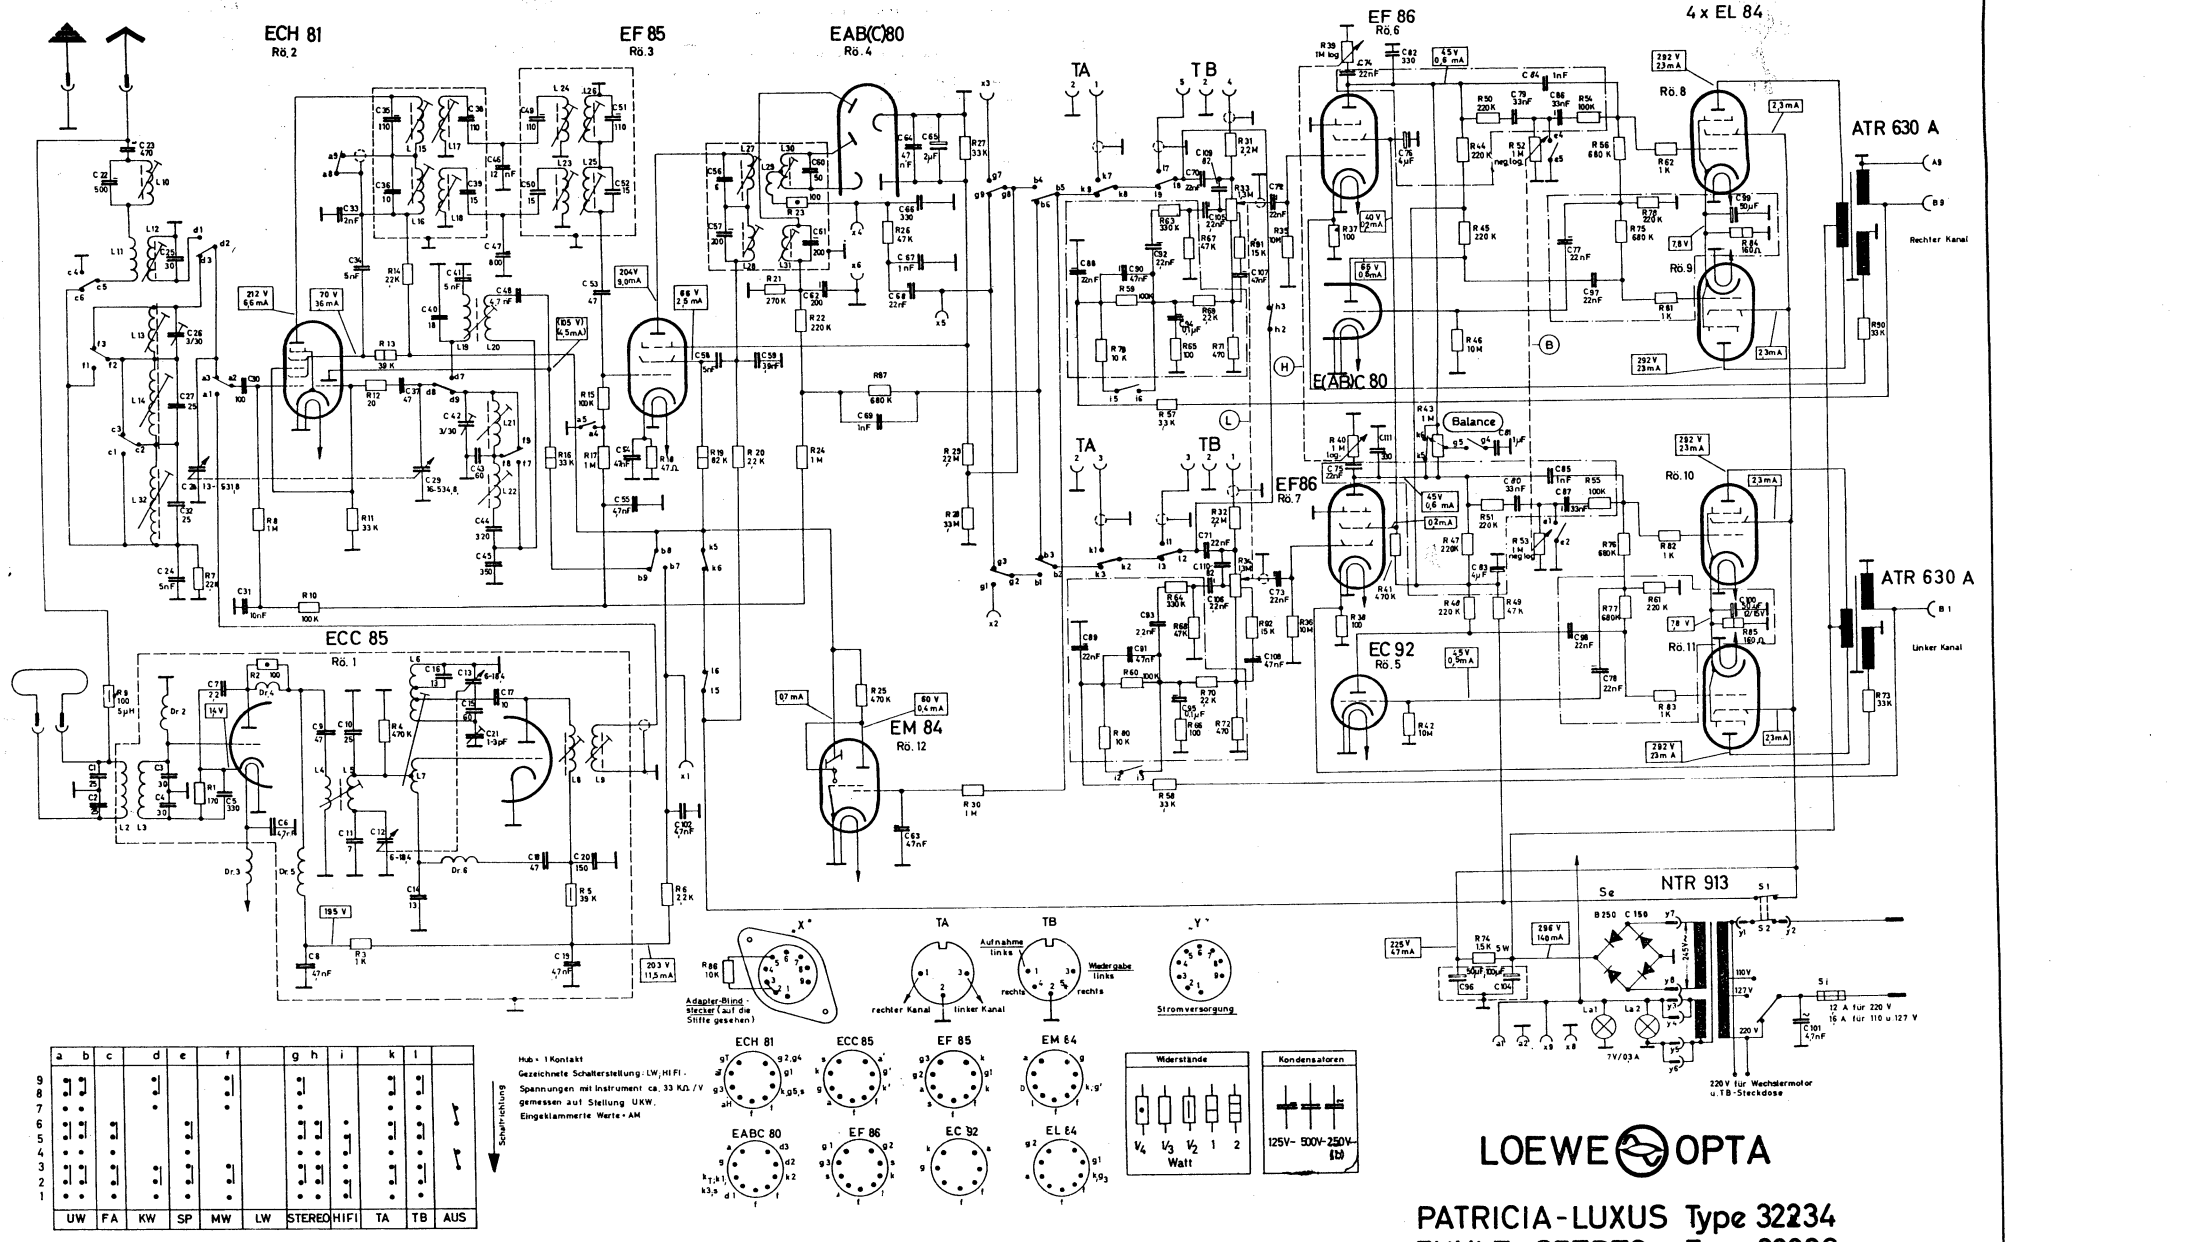

LOEWE OPTA

PATRICIA-LUXUS Type 32234
THULE-STEREO Type 32236
STEREO-CHASSIS Type 32837

Ausgabe 2

Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden! Änderungen vorbehalten!

Gez. 5662 Gepr.

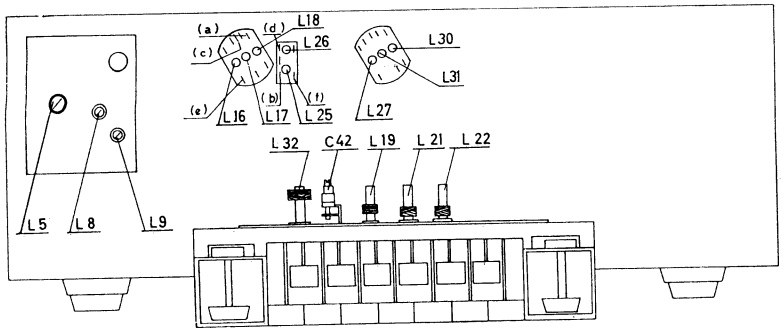

AM - Zwischenfrequenzabgleich 460 KHz

Bereich	Zeigerstellung	Abgleichsender-anschluß	Abgleich	Bemerkungen
MW	ca. 600 KHz	Gitter 1 EF 85	L 28 L 31 max.	Wenn ein Kreis des Filters abgeglichen wird, muß der andere Kreis durch ein Dämpfungsglied (5 K + 5000 pF in Serie) bedämpft werden.
MW		Gitter1 ECH 81	L15, L 24, L17, L 26 max.	1) Abgleich des 460 KHz Vierfachfilters: L17(c) und L 26 (f) mit 5 K und 5nF bedämpfen. L15 und L 24 abgleichen. 2) L15 (e) und L 24 (d) mit 5 K und 5nF bedämpfen. L17 und L 26 abgleichen.
	ca. 600 KHz	Antennenbuchse	L 10 min.	

FM - Zwischenfrequenzabgleich 10,7 MHz

	Abgleichsender-anschluß	Abgleich	Bemerkungen
Abgleichsender frequenzmoduliert Hub ± 15 KHz	Gitter 1 EF 85	L 27 L 30 max.	Abgleich des 10,7 MHz Vierfachfilters: 1) L18 (a) L25 (f) mit je 5K und 5nF bedämpfen. L 16 und L 23 abgleichen. 2) L 16 (e) und L23 (b) mit je 5 K und 5nF bedämpfen L 18 und L 25 abgleichen.
	Gitter 1 ECH 81	L18, L 23, L18, L 25 max.	
	Isolierter Draht zum Meßsender	L 8, L 9 max.	

ECC 85

KW-, MW-, LW- Abgleich

Bereich	Zeigerstellung	Oszillator	Vorkreis	Bemerkungen
KW	7 MHz	L 19	L 12	Zeiger auf die Eichmarken der Skala stellen. Der Abgleich muß einige Male wiederholt werden, um auf Maximalwerte zu kommen.
MW	525 KHz 1600 KHz 560 KHz 1450 KHz	L 21 C 42	L 13 C 26	
LW	170 KHz	L 22	L 32	Bei gedrückter FA-Taste: LW-Vorkreis-Abgleich mit L 14

UW - Abgleich

	Zeigerstellung	Oszillator	Zwischenkreis	Bemerkungen
Abgleichsender frequenzmoduliert Hub ± 15 KHz	88 MHz 104 MHz 96 MHz	L 6 C 21	L 5	Der Abgleich muß einige Male wiederholt werden. Abgleichsender symmetrisch (240 Ω) an die Dipolantennenbuchsen anschließen, Eingangs-spannung 5 -10 µV. Abgleichanzeige: Outputmeter.

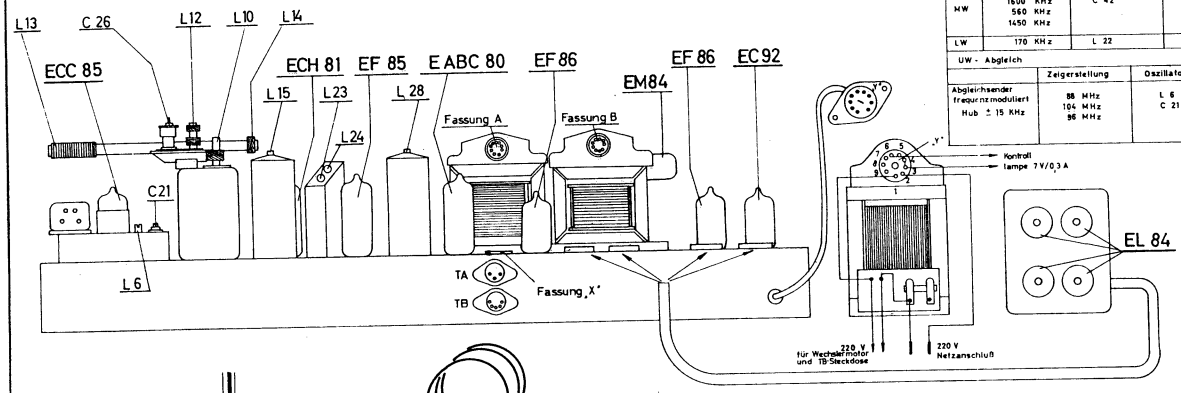

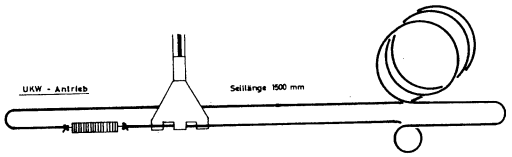

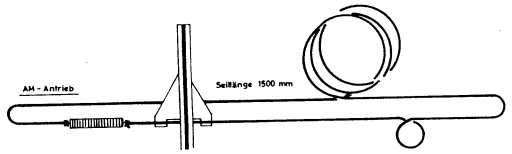

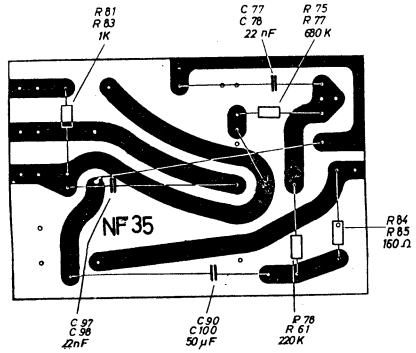

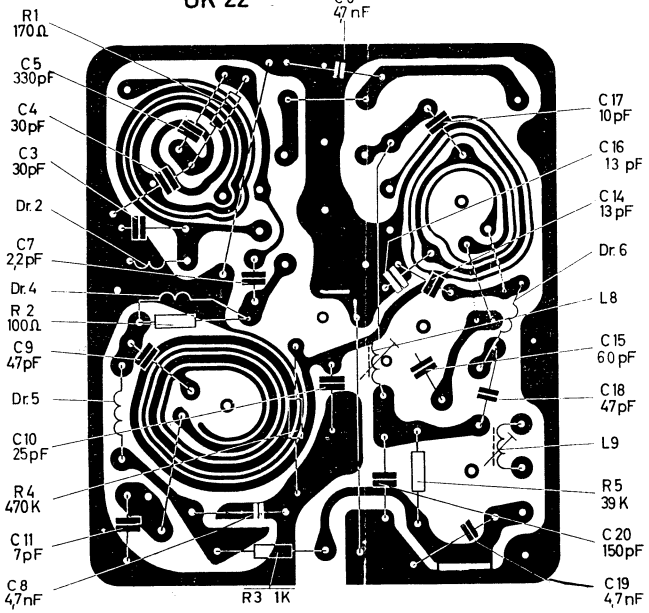

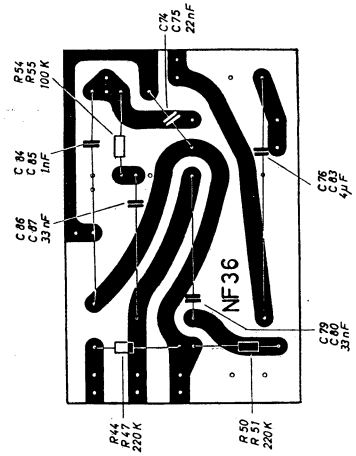

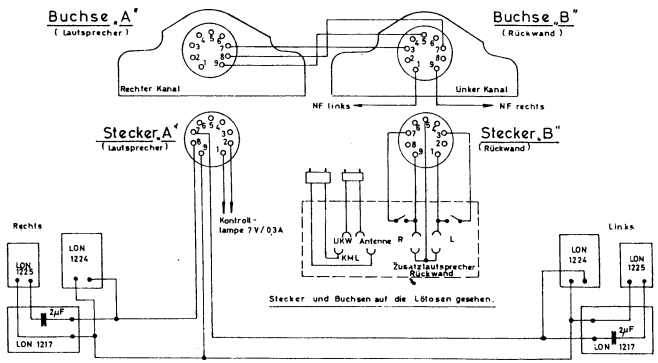

Patricia - Luxus Type 32234

18.6.62

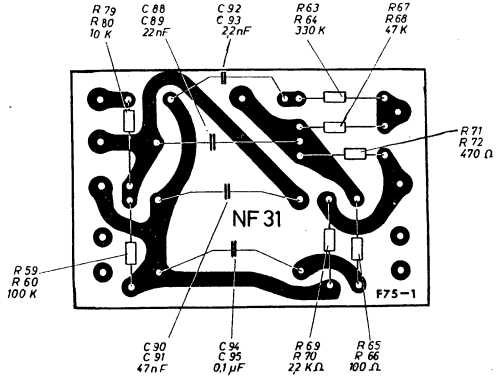

32837